

5000-es sorozat

Professzionális alumínium gurulóállvány kényelmes lépcsőfeljáróval és dupla munkafelülettel.

- + TÜV minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m² (3. állványcsoport) az EN 1004-1 szabványnak megfelelően
- + Univerzális alumínium gurulóállvány 14,30 m munkamagasságig (2,00 m-es mezőhossznál 12,30 m-ig)
- + A kb. 4,00 m² felület nagy és biztonságos munkahelyet biztosít a dolgozóknak és az anyagoknak
- + A GuardMatic-System® korlátkereteinek rögzítése, még a következő járólapszint felhelyezése előtt, gondoskodik a biztonságos felépítésről. A járólapon történő közlekedés során komplett korlátrendszer véd a zuhanás ellen
- + Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System® részét képezik, a szerelés egyszerű és biztonságos. Szállításnál és tárolásnál a korlátkeretek helytakarékosan összecsukszhatnak
- + A 6 ponton biztosított GuardMatic-System® garantálja a maximális stabilitást a magasban. Az egyedülálló, önzáró és formazáró KRAUSE csatlakozórendszere az állvány egyszerű és gyors felépítését és lebontását teszi lehetővé
- + Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének maximális kihasználását
- + A járólapok közti távolság maximum 2,00 m, így az állvány felépítése nem csupán kényelmes és biztonságos, de még egyéb eszközre sincs hozzá szükség
- + Az állítható magasságú kerekek (Ø 200 mm) integrált menetes orsóval egyenetlen talajon is biztonságos használatot tesznek lehetővé (fokozatmentes állítási tartomány: 300 - 580 mm)
- + A könnyen felszerelhető kitámasztó a teleszkópos csuklós lábbal (állítási tartomány: 230 mm-ig) minden felületen biztosítja a biztonságos támasztást és stabilitást még nagyobb magasságok esetén is
- + Állványmező hossza: 2,00 m és 2,50 m
- + Állványmező szélessége: 1,50 m



gyorsabb felépítés!
A felépítés ideje kb. 45%-kal gyorsabb, mint a régi állvány esetében

STABILO 5000-es sorozat


Állványmező hossza	Állványmező szélessége	Max. munkamagasság	Kerekek	Alaptartó	Feljutás
2,00 m	1,50 m	12,30 m	Ø 200 mm állítható magasságú	—	Függőleges keret
2,50 m		14,30 m			

Állványmező hossza: 2,00 m – Állványmező szélessége: 1,50 m

	A max. kb.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B kb.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C kb.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Alapterület		m	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60
Súly		kg	151,0	200,0	215,0	264,0	279,5	332,5	347,5	396,5	411,5
Cikkszám			786012	786029	786036	786043	786050	786067	786074	786081	786098

Állványmező hossza: 2,50 m – Állványmező szélessége: 1,50 m

	A max. kb.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B kb.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C kb.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Alapterület		m	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60
Súly		kg	164,5	219,5	236,5	291,5	308,5	364,0	381,0	436,0	457,0	512,0	529,0
Cikkszám			787019	787026	787033	787040	787057	787064	787071	787088	787095	787101	787118

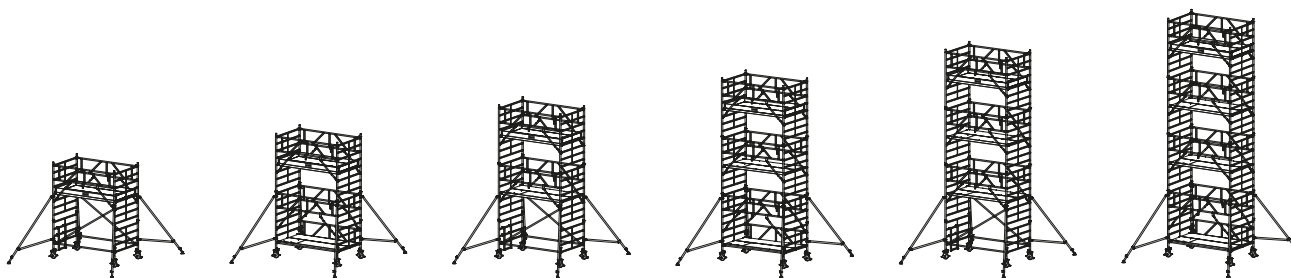

Munkamagasság: 4,30 m
Állómagasság: 2,30 m
Állványmagasság: 3,40 m


Munkamagasság: 5,30 m
Állómagasság: 3,30 m
Állványmagasság: 4,40 m

Munkamagasság: 6,30 m
Állómagasság: 4,30 m
Állványmagasság: 5,40 m

Munkamagasság: 7,30 m
Állómagasság: 5,30 m
Állványmagasság: 6,40 m

Munkamagasság: 8,30 m
Állómagasság: 6,30 m
Állványmagasság: 7,40 m

Munkamagasság: 9,30 m
Állómagasság: 7,30 m
Állványmagasság: 8,40 m

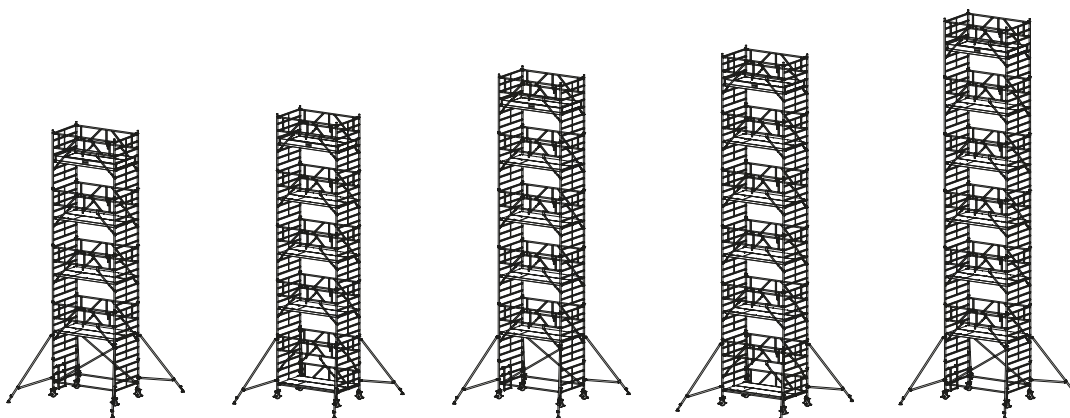

Munkamagasság: 10,30 m
Állómagasság: 8,30 m
Állványmagasság: 9,40 m

Munkamagasság: 11,30 m
Állómagasság: 9,30 m
Állványmagasság: 10,40 m

Munkamagasság: 12,30 m
Állómagasság: 10,30 m
Állványmagasság: 11,40 m

Munkamagasság: 13,30 m
Állómagasság: 11,30 m
Állványmagasság: 12,40 m

Munkamagasság: 14,30 m
Állómagasság: 12,30 m
Állványmagasság: 13,40 m

												Állványmező hossza 2,50 m	
Munkamagasság m	Állványmező hossza 2,00 m	Állványmező hossza 2,50 m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
Állómagasság m			2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Állványmagasság m			3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Megnevezés	Cikkszám	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Függőleges keret 2,00 m	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Függőleges keret 1,00 m	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járolap átjáróval	701213	701220	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Járolap átjáró nélkül	701251	701268	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Átlós merevítő	702852	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Korláttrúd	702210	702203	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Korlátkeret	702517	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Fellépő	703972	703972	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Kitámasztó	702760	702760	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballaszttartó	704146	704146	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	703750	703750	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	703712	703729	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Toldócső	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kerek állítható magasságú Ø 200 mm	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Tartozékok		
Stabilizáló készlet 1,2 m	Stabilizáló készlet 1,5 m	Ballaszt súly
Súly 6,9 kg	Súly 8,4 kg	Súly 10,0 kg
Cikkszám 910059	Cikkszám 910066	Cikkszám 704306